



Suspente Bois Femelle



Suspente Bois Femelle

Applications :

- Supportage de tuyauterie sur panneaux CLT en environnement intérieur sec

Données techniques

Matériau	Acier C4D
Protection contre la corrosion	Zinguée


Avantages:

- Pose rapide par vissage dans le bois

Désignation	Filetage	Longueur sous tête	Longueur du filetage	Cond.	Code article
Suspente Bois Femelle M8	M8	50 mm	15 mm	100	3709463

Produits complémentaires

Désignation	Code article
Visseuse-perceuse s/fil SF6-A22	2184332
Douille S-NS 10 M 50/2"	2039227

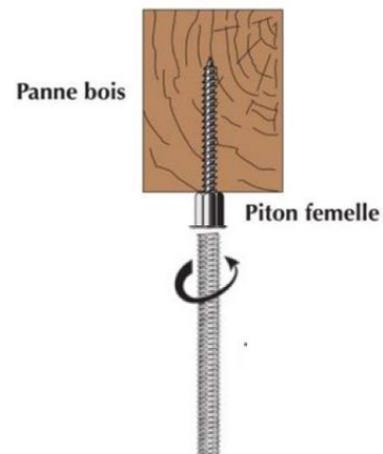

Résistances recommandées

Matériau support	Arrachement P_{rec}^*
Bois massif	0.7 kN
Panneau OSB épaisseur 18 mm	0.3 kN

*Coefficient de sécurité de