

Cheville plastique HGN



Béton cellulaire



Pose au travers








Fixation femelle


Caractéristiques

- Verrouillage de forme en fond de cheville
- Même gamme de vis que les chevilles plastiques standards
- Ailettes anti-rotation

Principe de pose



Données de pose

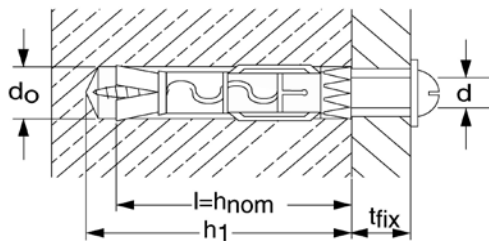

Désignation	Diamètre de perçage d_0 (mm)	Profondeur mini de perçage h_1 (mm)	Diamètre de vis nécessaire d (mm)	Longueur totale de la cheville l (mm)	Longueur de vis l_s (mm)	Code article
HGN-12	12	95	8 - 10	75	$l + t_{fix} + 10$	45 626
HGN-14	14	110	10 - 12	85	$l + t_{fix} + 10$	45 627

Matière

- Polyamide PA 6, sans cadmium
- Température de pose : -10 à +40 °C
- Température de la cheville posée : -40 à +80 °C

Charges recommandées (en kN)

Traction (angle 0° à 60°)

Désignation	Béton cellulaire				Plâtre	Pierre tendre
	> 2,5 MPa et > 300 kg/m ³	> 3,5 MPa et > 500 kg/m ³	> 5 MPa et > 600 kg/m ³	> 7,5 MPa et > 600 kg/m ³		
HGN-12	0,50	0,65	0,75	1,60	0,50	0,35
HGN-14	0,65	0,80	1,00	2,00	0,55	0,50

Cisaillement (angle 60° à 90°)

Désignation	Béton cellulaire				Plâtre	Pierre tendre
	> 2,5 MPa et > 300 kg/m ³	> 3,5 MPa et > 500 kg/m ³	> 5 MPa et > 600 kg/m ³	> 7,5 MPa et > 600 kg/m ³		
HGN-12	0,60	0,70	0,95	1,40	0,55	0,60
HGN-14	0,70	0,80	1,25	1,60	0,70	0,80