



MQW-H2

Equerre renforcée



MQW-H2 / Equerre renforcée

GAMME DE PRODUIT : EQUERRE RENFORCÉE MQW-H2


Applications :

- Assemblage de cadres et de structures de support
- Fixation de rails à 90°

Avantages :

- Capacité de charge élevée dans les trois directions
- Installation et réglage rapide de la position sur le rail
- Pièce monobloc sans soudure
- Compatible pour une utilisation universelle avec tous les rails MQ


Charges recommandées



$\pm F_{x,rec.}$ [kN]	$\pm F_{y,rec.}$ [kN]	$\pm F_{z,rec.}$ [kN]
2.50	1.86	2.50

Données techniques :


- Composition du matériau : S275JR - EN 10025
- Finition de surface : Électrozingué

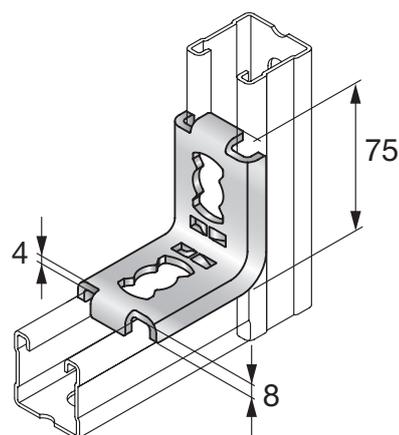

DÉCLINAISONS ET KITS :

	Equerre	Epaisseur	Poids	Conditionnement	Code article
Equerre MQW-H2	90 °	4 mm	211 g	20 pce(s)	2141929

INSTRUCTIONS DE POSE

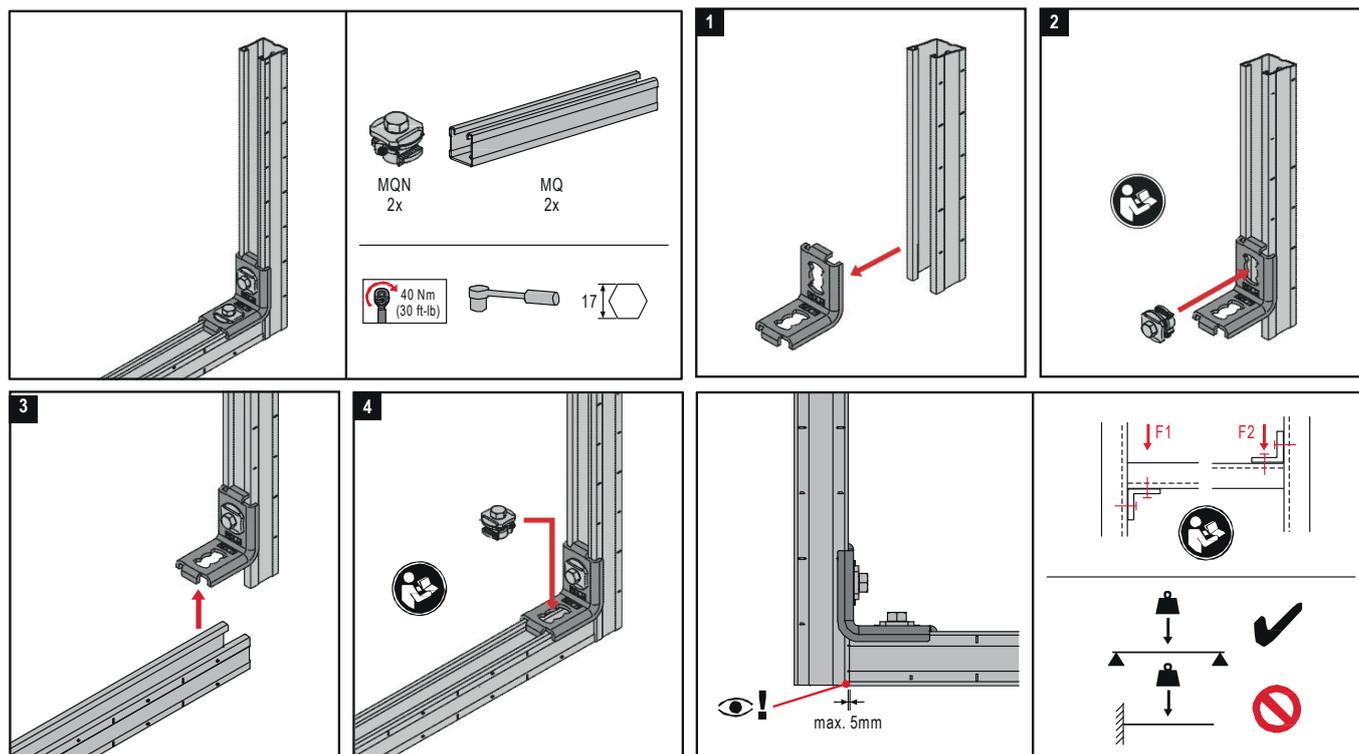

2150131 A1-05-2016

